

Centro de carga tipo Plug on Neutral Grado Comercial

Knockouts opcionales
Proporciona acceso adicional de otros conductores como también mejora en remoción y tiempo de instalación.

Pintura color Saldalwood
Resistente a la corrosión y rayaduras.

Alimentación Superior
Permite el cableado recto para ahorro de material.

Bordes lisos en el tablero.

Disyuntor principal de grado comercial
Disponibles con breaker principal diferentes modelos según cantidad de espacios

Aumento de espacio
Gran espacio interno para conductores por el reacondicionamiento del Neutral.

Barra Cobre Platinada
Mejora la conductividad y la resistencia a la corrosión.

Pestañas laterales para nivelación
en montaje en paredes livianas.

Busque el Holograma



Sello de Garantía Original
Seguridad y Respaldo

Knockout Concéntrico
Permite una instalación más fácil en diferentes medidas de tuberías para conductores.

Rápido

La función del nuevo centro de carga ofrece ahorro de tiempo en la instalación rápida que equivale a menos tiempo de trabajo.

Fácil

Diseñado para maximizar la eficiencia de la instalación y para proporcionar comodidad permitiendo una fácil instalación.

Limpio

Nuevas características que ayudan a garantizar una instalación estéticamente limpia y profesional.

Variedad
Permite el montaje de interruptores electrónicos AFCI, GFCI y DUAL tipo Plug on Neutral así como también cable espiral (Pig Tail) y el convencional tipo CH.

Barras neutro de longitud completa
Permite colocar interruptores electrónicos en cualquier espacio dentro del panel.
Fácil instalación de neutro, ahorrando tiempo de conexión y mano de obra.

Interior
Plástico fabricado en Baquelita.

Neutral enchufable
Elimina la conexión de interruptores con cable en espiral, proporcionando ahorro de tiempo y mano de obra.

Montaje tipo ojo, ubicados en la parte superior e inferior, para mejora de nivelación.

18
meses de
Garantía

Centro de Carga tipo Plug on Neutral

Tablero tipo Pon Monofásico, 1F, 3 Hilos, N/S B/T, 120/240 VAC, Bornes principales, tipo plug on neutral, barras de cobre, NEMA 1, Certificado UL. Fabricados en Costa Rica.



Catálogo ⁽¹⁾	Cantidad De Circuitos	Corriente	Altura de Caja	*Altos de Caja	*Ancho	*Profundidad
CH2L70_A	2	70	X1	9.5 "	4.42"	3.15"
CH2L125_A	2	125	X1	11.45 "	6.75"	3"
CH4L125_A	4	125	X1	9 "	11.45"	3.1"
CH8L125_A	8	125	X1	12.95 "	11"	3.37"
CHP12L125X1P_A	12	125	X1	16.7 "	12.5"	3.9"
CHP16L125X1P_A	16	125	X1	16.7 "	12.5"	3.9"
CHP20L125X2P_A	20	125	X2	22.7"	12.5"	3.9"
CHP24L125X2P_A	24	125	X2	22.7"	12.5"	3.9"
CHP32L225X6P_A	32	225	X6	30.7"	12.5"	3.9"
CHP42L225X6P_A	42	225	X6	30.7"	12.5"	3.9"

(1) Para completar el catálogo se agrega F (empotrar) o S (sobreponer).

*Dimensiones en Pulgadas



Tablero tipo Plug on Neutral Monofasico, 1F, 3H, N/S. B/T 120/240VAC. Bornes principales, barra de cobre. Certificado UL. Fabricados en USA. NEMA 3R

Catálogo	Cant. de espacios	Corriente (A)	*Alto	*Ancho	*Profundidad	Tapa con puerta	Gabinete
CH2L125RP	2	125	9.5"	4.5"	3.13"	Si	NEMA 3R
CH4L125RP	4	125	9.5"	4.5"	3.13"	Si	NEMA 3R
CH8L125RP	8	125	9.5"	4.5"	3.13"	Si	NEMA 3R
CHP12L125R	12	125	9.5"	4.5"	3.13"	Si	NEMA 3R

*Dimensiones en Pulgadas

Centro de Carga tipo Plug on Neutral




Tablero tipo Plug on Neutral Monofasico, 1F, 3 Hilos, N/S, 120/240 VAC.
NEMA 1, Certificado UL.

Catálogo ⁽¹⁾	Cant. de circuitos	Tipo Interruptor CH 2 polos	Tapa con puerta	*Alto	*Ancho	*Profundidad
CHP14B100X1P_A	14	100 Amp CH	Si	16.7"	12.5"	3.9"
CHP18B100X2P_A	18	100 Amp CH	Si	22.7"	12.5"	3.9"
CHP22B100X2P_A	22	100 Amp CH	Si	22.7"	12.5"	3.9"
CHP24B200X5P_	24	200 Amp CSR	Si	35"	14.30"	3.88"
CHP42B200X7P_	42	200 Amp CSR	Si	37"	14.30"	3.88"

(1) Para completar el catálogo se agrega F (empotrar) o S (sobreponer).

*Dimensiones en Pulgadas

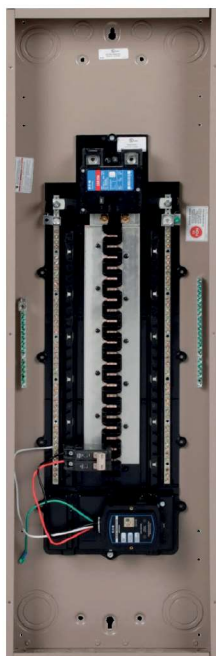

Tablero tipo Plug on Neutral Monofasico, supresor de picos incorporado tipo CHSPT2ULTRA, certificado UL. Fabricados en USA.

Catálogo ⁽¹⁾	Cantidad de Circuitos	Corriente (A)	Tipo de caja	*Alto	*Ancho	*Profundidad	Interruptor Principal
CHPY32B100X7_	32	100	X7	37"	14.30"	3.88"	100 Amp CH
CHPY32E150X7_	32	150	X7	37"	14.30"	3.88"	150 Amp CSR
CHPY32E200X7_	32	200	X7	37"	14.30"	3.88"	200 Amp CSR
CHPY44B200X9_	44	200	X9	39"	14.30"	4.0"	200 Amp CSR
CHPY32E225X7_	32	225	X7	37"	14.30"	3.88"	No
CHPY44E225X9_	44	225	X9	39"	14.30"	3.88"	No

(1) Para completar el catálogo se agrega F (empotrar) o S (sobreponer).

*Dimensiones en Pulgadas

Centro de Carga tipo Plug on Neutral



Tablero tipo Plug on Neutral Convertible Monofásico, 1F, 3 Hilos, N/S 120/240VAC, barras de cobre. NEMA 1. Certificado UL. Fabricados en CR.

Catálogo ^{(1) (2)}	Cant. de circuitos	Tipo Interruptor 2 polos	Tapa con puerta	*Alto	*Ancho	*Profundidad
CHP22N125X2P_A	22	100 Amp tipo CH	Si	22.7"	12.5"	3.9"
CHP32N225X6P_	32	225 Amp tipo CSR	Si	30.7"	12.5"	3.9"
CHP42N225X7P_	42	225 Amp tipo CSR	Si	37"	14.30"	3.9"

(1) Para completar el catálogo se agrega F (empotrar) o S (sobreponer).

(2) Para completar el tablero se debe añadir el kit de bornes o interrupto principal.

*Dimensiones en Pulgadas

Accesorios para Tablero.

Kit de bornes principales para tableros Convertibles. Colocar en el guión F o S.

Catálogo	Rango de cable para bornes	Para uso en
CHSF2125	#10 - 1/0	Centro de carga CHP22N125X2P_
CHPL225	#4 - 300 kcmil	Centro de carga CHP32N225X6P_ y CHP42N225X7P_

Interruptores termomagnéticos para tableros Convertibles.

Catálogo	Rango de cable para bornes	Para uso en
CH2100 ⁽¹⁾	#10 - 1/0	Centro de carga de 22 espacios
CH2125 ⁽¹⁾	#10 - 1/2	Centro de carga de 22 espacios
CSR2100	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios
CSR2125N	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios
CSR2150N	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios
CSR2175N	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios
CSR2200N	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios
CSR2225N	#2 - 300 kcmil	Centro de carga de 32 y 42 espacios

(1) Para sujeción del breaker de 2 polos al tablero solicitar el anclaje mecánico CHPHD. Para Tablero Trifásico utilizar Kit de repuesto 3BSF150

CHSF2125

CHPL225

CH2100 + CHPHD (1)

CSR2100 25KAIC



Tablero tipo Plug on Neutral Trifásico, 3F, 4 Hilos, N/S 120/240VAC. Interruptor principal, Barras de cobre. NEMA 1. Certificado UL. Fabricados en USA.

Catálogo ⁽¹⁾	Cant. de circuitos	Tipo Interruptor 3 polos	Tapa con puerta
CH30B3200LP_	30	200 Amp tipo CC	Si
CH42B3225LP_	42	225 Amp tipo CC	Si

(1) Para completar el catálogo se agrega F (empotrar) o S (sobreponer).