

Cajas Estanca IP55-65

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Descripción

Cajas estanca para instalaciones exteriores comerciales o residenciales para proteger a nuestros circuitos eléctricos contra el agua o el polvo que pudieran llegar a causar fallas en nuestras instalaciones

Características de diseño

- Taquete con rosca posterior para rápida instalación sin necesidad de perforar la caja
- Disponibles en versiones lisas o con conos removibles
- Tornillos ¼ de vuelta para fácil instalación y uso
- Regletas de tierra y neutro con un avanzado sistema de fijación
- Ranuras para la fijación de conectores estándar de tubo flexible y tubería para conductor
- Tapones para cubrir los tornillos de fijación y mantener el grado de protección
- Material termoplástico. Auto-extinguible
- Amplio espacio para cableado que facilita la instalación
- Etiquetas para el marcaje y enumeración de los circuitos
- Pre-troquelados, en medidas métricas y PG, para la entrada de tubos; diseñados para el uso de prensaestopas o conos pasa cable



WDL1010S



WDC1010S

Pruebas y certificaciones

- Fabricados de acuerdo a la normativa CE y UNE EN 60670-1 y UNE EN 62208
- Grados de protección IP55 - IP65, parcial y totalmente protegido contra el polvo y protegido contra chorros de agua a baja presión de todas direcciones
- IK07, protección envolvente contra impactos de hasta 2 Joules
- Prueba hilo incandescente a 650°C
- Prueba bola a presión 70°C

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Aplicaciones

Una extensa serie de cajas estancas de distribución IP65 – IP55 & IK09 con diseño moderno, ideal para su instalación en exteriores.

Brindan una manera segura y elegante de distribuir las cargas en su vivienda o negocio creando así una instalación profesional.

Rápida instalación gracias a taquete incluido de 3/8" que ahorra tiempo de instalación hasta un 75%

Tabla 1. Cajas estanca, tipo pared con conos, color gris – Protección IP55

Catalog. No.	Descripción	Medidas
WDC0704P	Caja estanca circular sellado a presión con taquete	Ø70 x 40 mm
WDC0808P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	80 x 80 x 45 mm
WDC1010P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 45 mm
WDC1010S	Caja estanca cuadrada sellado a con tornillo con taquete	100 x 100 x 55 mm
WDC1510S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	150 x 105 x 80 mm
WDC1715S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	175 x 150 x 80 mm
WDC2217S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	225 x 175 x 100 mm
WDC3227S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	325 x 275 x 120 mm



Tabla 2. Cajas estanca, tipo pared lisa color gris – Protección IP65

Catalog. No.	Descripción	Medidas
WDL0808P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	80 x 80 x 45 mm
WDL1010P	Caja estanca cuadrada sellado a presión con taquete	100 x 100 x 45 mm
WDL1010S	Caja estanca cuadrada sellado a con tornillo con taquete	100 x 100 x 55 mm
WDL1510S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	150 x 105 x 80 mm
WDL1715S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	175 x 150 x 80 mm
WDL2217S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	225 x 175 x 100 mm
WDL3227S	Caja estanca cuadrada sellado con tornillo	325 x 275 x 120 mm



Cajas Estancas IP55 - IP65

Protección y seguridad en ambientes húmedos

Descripción

Son cajas de registro de donde se pueden derivar circuitos hacia nuevas direcciones o trayectorias dependiendo de la necesidad del usuario. Las cajas estancas están diseñadas para proteger las conexiones eléctricas contra adversidades del exterior como lo son agua y polvo.

Aplicaciones

Se utilizan en instalaciones exteriores comerciales o residenciales para proteger a nuestros circuitos eléctricos contra el agua o el polvo que pudieran llegar a causar fallas en nuestras instalaciones. El grado de protección estará dado por el índice de Protección IP.



Protección IP55-IP65

**NUEVO
TAQUETE**




WDC0704P

Cajas estancas protección IP55 - IP65

Características

Cajas estancas grado de protección IP55 - IP65 con sistema de sujeción de tapa por medio de tornillos fijos pre-instalados, para instalación de superficie, alto grado estético y de hermeticidad

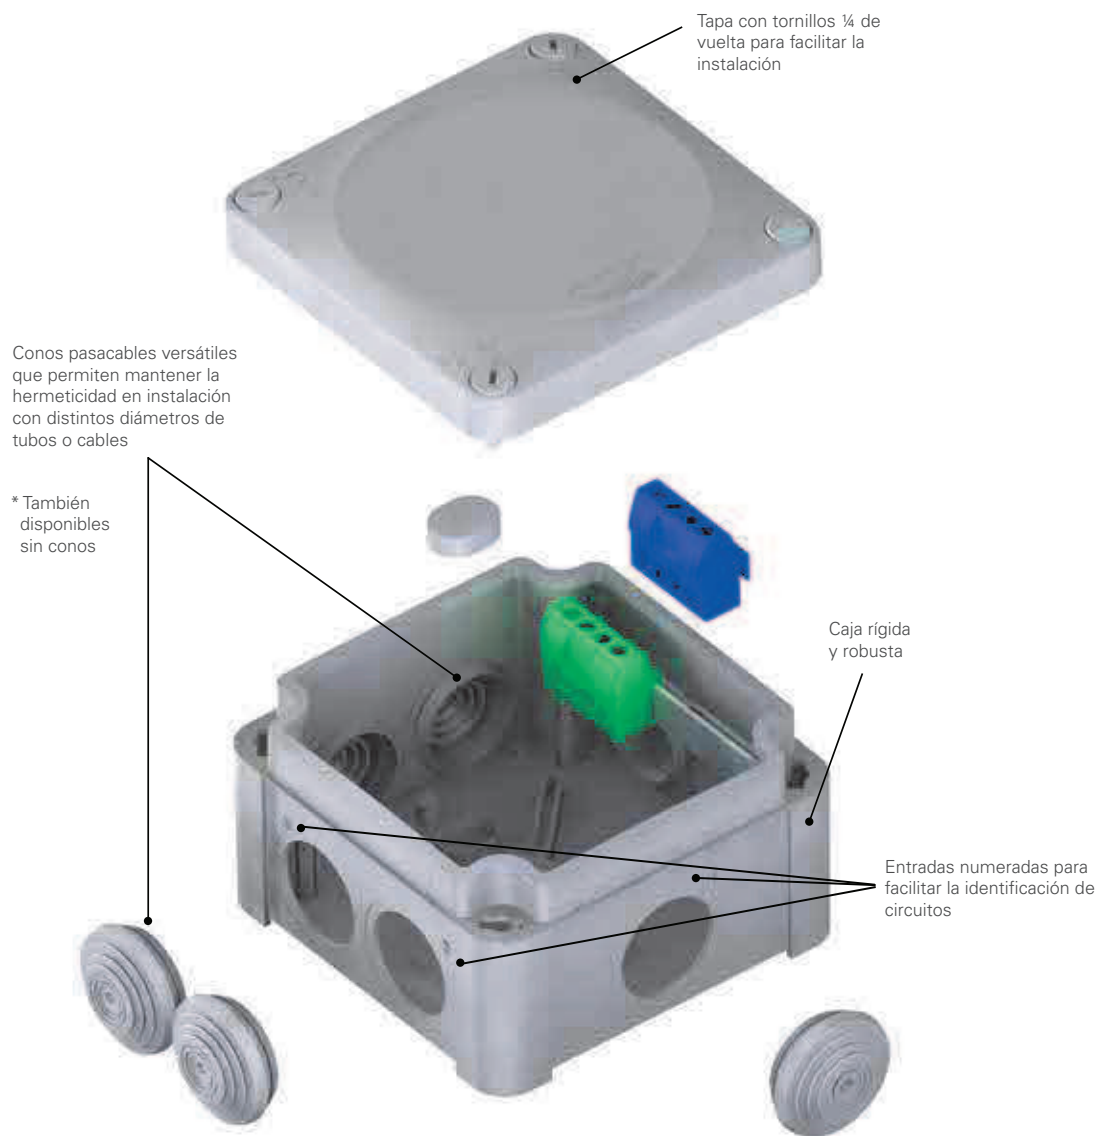

Nuevo taquete incluido

- Taquete incluido de 3/8" en algunos modelos, para rápida instalación
- El Ingreso de protección IP al ambiente no se compromete pues no se necesita perforar la caja
- Ahorro de tiempo de instalación estimado de un 75%

Cajas estancas IP55-65

Descripción

Protección: IP55 - IP65 - I.K.07

- Cajas estancas para instalación en superficie
- Fabricadas según la norma UNE 20451
- Material termoplástico auto-extinguible
- Ensayo de hilo incandescente a 650°
- 2 versiones: conos y paredes lisas
- Tornillos ¼ vuelta para su fácil instalación y uso
- Accesorio para la fijación de regletas de conexión u aparatos eléctricos
- Ranuras para la fijación de placas o aparatos eléctricos
- Tapas con sujetador para evitar pérdida
- Entradas numeradas para facilitar la identificación de circuitos
- Taquete incluido para acelerar tiempo de instalación



WDC0704P



WDC0808P



WDL0808P

Índice de protección IP

		Primer número Protección contra sólidos			Segundo número Protección contra líquidos
IP55	5	Protegido contra polvo - entrada limitada permitida	5	Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida	
IP65	6	Totalmente protegido contra polvo	5	Protegido contra chorros de agua a baja presión de todas las direcciones entrada limitada permitida	

Cajas estancas, tipo de pared conos, color gris - Protección IP55

Catálogo	Medidas
☐ WDC0704P*	Ø70 x 40 mm (Circular)
☐ WDC0808P*	80 x 80 x 45 mm
☐ WDC1010P*	100 x 100 x 45 mm
☐ WDC1010S*	100 x 100 x 55 mm
☐ WDC1510S	150 x 105 x 80 mm
☐ WDC1715S	175 x 150 x 80 mm
☐ WDC2217S	225 x 175 x 100 mm
☐ WDC3227S	325 x 275 x 120 mm

Ancho x alto x profundo

Cajas estancas, tipo de pared lisas, color gris - Protección IP55 - IP65

Catálogo	Medidas
☐ WDL0808P*	80 x 80 x 45 mm
☐ WDL1010P*	100 x 100 x 45 mm
☐ WDL1010S*	100 x 100 x 55 mm
☐ WDL1510S	150 x 105 x 80 mm
☐ WDL1715S	175 x 150 x 80 mm
☐ WDL2217S	225 x 175 x 100 mm
☐ WDL3227S	325 x 275 x 120 mm

Ancho x alto x profundo

* Incluye taquete de instalación

Especificaciones y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso