


ECO-UPS, Internet Office, BC Pro y BC Personal

Sistemas UPS Standby en Torre y de Perfil Bajo

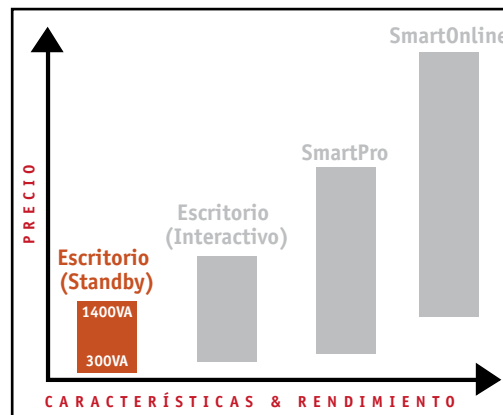

- ▶ 300 - 1400VA
- ▶ Opciones de Protección contra Sobretensiones en la Línea de Datos
- ▶ Gabinetes que Ahorran Espacio

Protegen Todas las Aplicaciones

Diseñados para aplicaciones de escritorio, los Sistemas UPS ECO-UPS, Internet Office, BC Pro y BC Personal están disponibles en una amplia variedad de capacidades para proteger cada tamaño de computadora contra tiempos muertos, daños y pérdida de datos debidos a problemas de energía. Proporcionan protección contra todos los tipos de problemas de energía, incluyendo caídas de voltaje, apagones, sobretensiones y ruido en la línea. Proporcionan energía confiable de batería para mantener activas y funcionando sus computadoras durante apagones y caídas de voltaje de corta duración, permitiendo suficiente tiempo para guardar datos y apagar con seguridad durante los prolongados.

Protegen Sistemas Conectados en Internet y Conectados en Red

Las computadoras conectadas a Internet o Ethernet requieren protección adicional contra sobretensiones dañinas que se desplazan sobre las líneas telefónicas o de red. Modelos selectos incluyen conectores protegidos contra sobretensiones que salvaguardan módems y otro hardware de comunicación.



Para consultar las tablas de autonomía por batería para cada modelo UPS, vaya a www.tripplite.com/runtime.

Protegen el Planeta y Ahorran Dinero

Los Sistemas ECO-UPS usan menos electricidad que los modelos convencionales, reduciendo sus costos y su impacto ambiental:

- La tecnología Green Outlet™ corta automáticamente la energía a los periféricos en reposo cuando la computadora está apagada o en modo Standby.*
- La eficiencia energética superior (hasta un 99%) conserva energía permanentemente.
- El diseño ecológico y materiales reciclables minimizan sustancias peligrosas y desperdicios.

* conexión USB requerida.

Apagan Automáticamente Sistemas Sin Supervisión

La mayoría de los modelos cuentan con un puerto de comunicación incorporado. Use con el cableado incluido y el software PowerAlert (disponible como descarga GRATUITA) para guardar automáticamente los archivos abiertos y apagar el equipo sin supervisión durante un apagón prolongado. El programa PowerAlert espera durante un período de tiempo especificado por el usuario (durante el cual se muestran las notificaciones en pantalla) antes de apagar con seguridad el equipo conectado.

C O N F I A B I L I D A D D E T R I P P L I T E G A L A R D O N A D A



"Tripp Lite fue la única empresa de protección de energía con la que quise tratar."
Xerox Engineering Systems Rick Santina, Administrador de Red

Características Sobresalientes

- A Protección contra Sobretensiones en la Línea de Datos**
Protegen PCs conectadas en Internet o en red contra daños en la línea de Ethernet y/o telefónica con conectores protegidos contra sobretensiones presentes en modelos selectos.
- B Protección Automática de Datos**
El puerto de comunicación incorporado conecta modelos selectos a una PC o estación de trabajo. Use con el cableado incluido y el software PowerAlert* GRATUITO para guardar automáticamente los archivos abiertos y apagar el equipo sin supervisión durante un apagón prolongado. * descarga GRATUITA.
- C Tomacorrientes Soportados por Batería y Protegidos contra Sobretensiones (para PCs y monitores)**
Todos los modelos incluyen tomacorrientes que proporcionan soporte confiable por batería para PCs y monitores durante un apagón así como supresión de sobretensiones y filtrado de ruido en la línea.
- D Tomacorrientes Protegidos Solo contra Sobretensiones (para impresoras y periféricos)**
Modelos selectos incluyen tomacorrientes que proporcionan supresión de sobretensión y filtrado del ruido en la línea para impresoras y periféricos. Estos tomacorrientes le permiten conectar y proteger periféricos sin sobrecargar por batería.
- E Panel de Reemplazo de la Batería**
Las baterías para UPS de Tripp Lite protegerán al equipo por varios años con uso normal.



Modelos selectos presentan un panel removible que permite el reemplazo de la batería.*

* Tripp Lite ofrece una línea completa de Cartuchos de Baterías de Reemplazo (R.B.C.); visite www.triplite.com.

- F Tomacorrientes Ampliamente Espaciados**
Modelos selectos cuentan con tomacorrientes que aceptan múltiples transformadores sin bloquear el acceso a otros tomacorrientes.




- G Gabinetes que Ahorran Espacio**
Todos los modelos cuentan con gabinetes que ahorran espacio. Modelos selectos cuentan con gabinetes de perfil bajo.

- H Muestran las Condiciones de Funcionamiento**
La mayoría de los modelos cuentan con LEDs para alertarle de problemas potenciales de energía antes de que afecten su equipo. El ECO650LCD y el ECO850LCD cuentan con una pantalla LCD de estado.



Tecnología Green Outlet (no se muestra)
Los Sistemas ECO-UPS incluyen tomacorrientes especiales que ahorran energía. El sistema UPS corta automáticamente la alimentación a los tomacorrientes que ahorran energía cuando detecte que su computadora está apagada o en modo Standby. (Conexión USB requerida.)

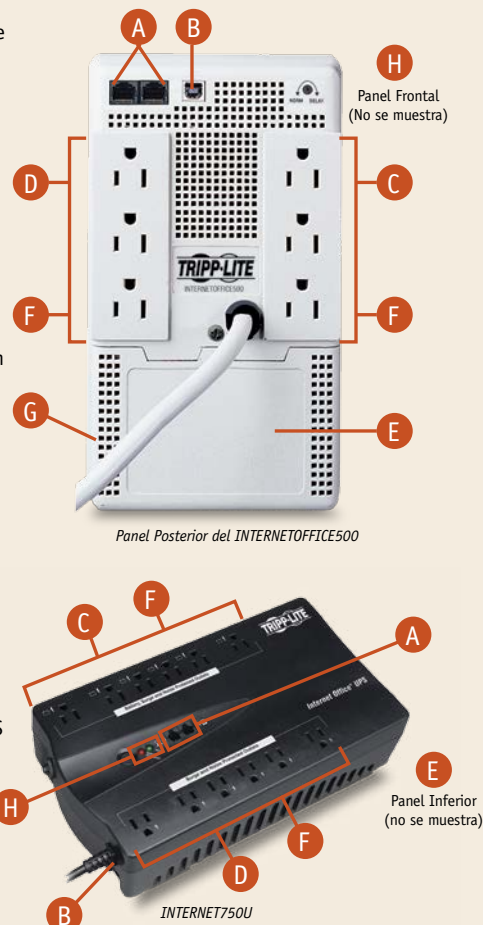

Especificaciones

Modelo	Capacidad de Salida	Autonomía Típica a ^(A) (Media/Plena Carga)	Cantidad de Tomacorrientes de CA (5-15R)	Puertos de Comunicaciones	Protección de la Línea de Datos	Factor de Forma
Sistemas UPS Internet Office						
INTERNETOFFICE300	300VA/150W	10 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	-	Tel/Red	Perfil Bajo
INTERNET350U	350VA/180W	11.3 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	Puertos	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNET350SER	350VA/180W	10 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	Serial DB9	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNETOFFICE500	500VA/280W	14.8 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Red (2)	Torre
INTERNET550U	550VA/300W	5.6 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNET550SER	550VA/300W	6 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	Serial DB9	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNET600U	600VA/300W	9.9 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNETOFFICE700	700VA/425W	11.2 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Red	Torre
INTERNET750U	750VA/450W	9.4 min.	12 (6 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
INTERNET900U	900VA/480W	8.7 min.	12 (6 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
Sistemas UPS BC Pro						
BCPRO600	600VA/345W	14.5 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Red	Torre
BCPRO1050	1050VA/705W	23 min.	6	USB	-	Torre
BCPRO1400	1400VA/940W	24 min.	6	USB	-	Torre
Sistemas UPS BC Personal						
BCPERS300	300VA/180W	16.8 min.	3	-	-	-
BC350	350VA/180W	10 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	-	-	Perfil Bajo
BCPERS450	450VA/280W	14.8 min.	3	USB	-	Torre
Modelo	Capacidad de Salida	Autonomía Típica a ^(A) (Media/Plena Carga)	Cantidad de Tomacorrientes de CA (5-15R)	Puertos de Comunicaciones	Protección de la Línea de Datos	Factor de Forma
Sistemas ECO-UPS						
ECO350UPS	350VA/180W	11.3 min.	6 (3 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
ECO550UPS	550VA/300W	10 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
ECO650UPSM	650VA/325W	11 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
ECO750UPS	750VA/450W	9.4 min.	12 (6 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
ECO900UPSM	900VA/480W	9.2 min.	12 (6 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
Sistemas ECO-UPS con LCD						
ECO650LCD	650VA/325W	5.3 min.	8 (4 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo
ECO850LCD	850VA/425W	10 min.	12 (6 solo contra sobretensiones)	USB	Tel/Módem	Perfil Bajo

^(A) Modelo con LCD. ^(B) Modelo con alarma audible silenciada de fábrica.

Las certificaciones varían según el modelo. Todos los modelos tienen entrada/salida de 120V nominales, 60Hz y una clavija de entrada 5-15P. (A) La autonomía varía con la carga, condición de la batería y otros factores.



Para consultar las especificaciones más recientes, incluyendo pesos y dimensiones, visite www.triplite.com/standby.